Verbund-Doppelboden | 4100

Der Verbund-Doppelboden verbindet die Vorteile einer geschlossenen Bodenoberfläche mit der Flexibilität des Doppelbodens. Er eignet sich optimal, wenn folgende Bedingungen gefordert werden: geschlossene, homogene Oberfläche, Komfort dank flexibler Installationsmöglichkeiten in einen Hohlraum sowie Trockenbauweise.

Der Verbund-Doppelboden besteht aus standardisierten Bodenplatten (Holzwerkstoff, Mineralstoff), die durch verleimte Nut-Feder oder Nut-Kamm-Verbindung ineinander greifen. Die Bodenplatten stehen auf einer Unterkonstruktion aus höhenverstellbaren Stahlstützen. Revisionsöffnungen ermöglichen den Zugang zu den Installationen im Hohlraum.

Anwendungsbereiche:
Toiletten und Waschräume, Küchen, Eingangshallen, Foyers, Laboratorien und Medizinalräume, Industrie- und Werkräume

Vorteile:
- Kurze Austrocknungszeit, sofort begehbar
- Höhenverstellbare Unterkonstruktion
- Kombination mit Doppelboden problemlos möglich
- Gute physikalische Eigenschaften bezüglich Lastaufnahme, Brandschutz und Schalldämmung
- Plattenmaterialien frei von Schadstoffen
- Gute Eignung für eine Vielzahl von Belagsarten

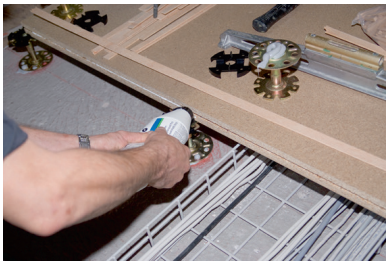

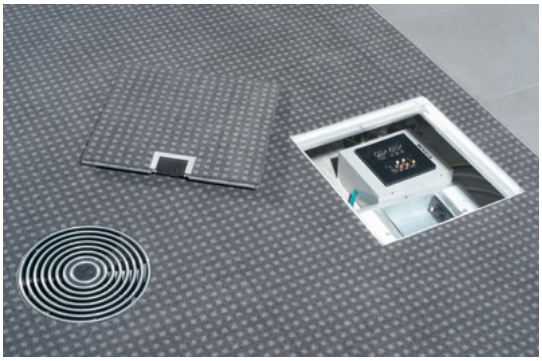

Verbund-Doppelboden in Konferenzraum belegt mit dessiniertem Teppichbelag mit eingebauter Serviceöffnung und Lüftungsauslass
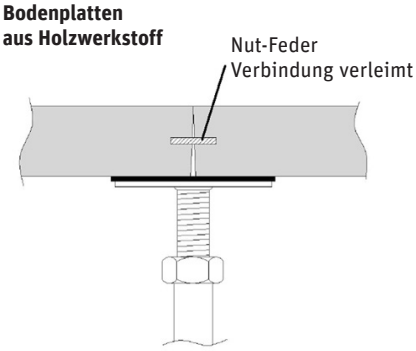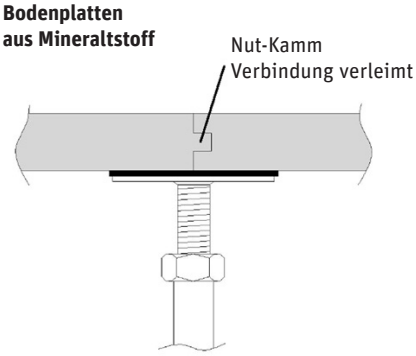
Verbund-Doppelboden in Nasszelle belegt mit keramischem Belag